




H Series 2A

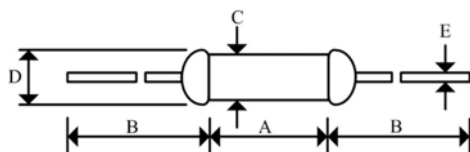

Dimensions 尺寸 mm

A	B	C	D	E
9±0.5	36±5	2.5±0.5	≤3.0	0.54±0.05

B*: Length of lead wires are optional. 引脚长度可选

Features 特性

- ※ Transparent plastic housing 透明塑料外壳
- ※ Wave solderable 可波峰焊
- ※ No contact resistance 无接触电阻
- ※ ±2C tolerance 精确断开温度

Applications 应用

- ※ Transformer 变压器
- ※ Motor 马达
- ※ Lithium Battery 锂电池
- ※ Surge protector 防雷器
- ※ Home appliance 家用电器
- ※ MOSFET 功率管

Approval 认证

- ※ UL E214712
- ※ CUL E214712
- ※ TUV R50161772
- ※ PSE09020139/40/41/42/43/44
- ※ CCC 2009010205346083
- ※ ROHS compliant

Custom service

定制服务



Insulation sleeve 绝缘套管



Lead forms 弯脚整形

Model 型号	Tf (°C) 额定 温度	Fuse- Temp (°C)实测 熔断温度	Th(°C) 保持 温度	Tm(°C) 极限 温度	Ir(A) 额定 电流	Ur(V) 额定 电压	UL	CUL	TUV	PSE	CCC	RoHS
H0	76	73±2	53	200	2	250AC			●	●	●	▲
						125AC	●	●				▲
						50DC	●	●				▲
H18	86	81±2	61	200	2	250AC			●	●	●	▲
						125AC	●	●				▲
						50DC	●	●				▲
H21	97	93±2	70	200	2	125AC	●	●				▲
						50DC	●	●				▲
H1	102	98±2	79	200	2	250AC			●	●	●	▲
						125AC	●	●				▲
						50DC	●	●				▲
H2	115	111±2	91	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H3	125	121±2	100	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H4	130	125±2	106	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H8	133	130±2	111	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H5	135	130±2	111	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H9	136	131±2	112	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H13	139	135±2	115	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H6	145	140±2	121	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲
H7	150	145±2	126	200	2	250AC	●	●	●	●	●	▲
						50DC	●	●				▲

Note: other temperatures can be customized, such as:

85°C, 90°C, 92°C, 95°C, 97°C, 100°C, 103°C, 108°C, 117°C, 120°C, 127°C, and etc.

For more choices, welcome contact us for help.

注释: 其它温度可定制, 欢迎联系赛尔特电子有限公司。